




Procédure de démontage de la station de charge

HUSQVARNA modèles 220, 230, 260


- Débrancher l'alimentation de la station. Enlever le capot.

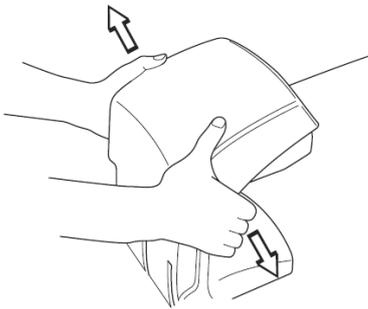



- Commencer par repérer et marquer les câbles et les connecteurs (étiquettes, gommettes colorées...) pour vous permettre un rebranchement aisé au printemps.
- Débrancher les connecteurs des câbles périphérique, guide(s) et d'alimentation (pour ce dernier, ne pas forcer ou arracher, le connecteur doit se libérer sans effort par une simple pression du clip en plastique).



Modèle A



Modèle B



transformateur



câble d'alimentation

- Faire glisser tous les câbles hors de la station.
- Protéger hermétiquement les câbles verts par un sachet plastique resserré par un élastique.
- Faire de même pour le câble d'alimentation en veillant à protéger toute la partie du câble exposée à l'extérieur.
- Mettre le transformateur à l'abri.
- Oter délicatement les clous ou les vis fixant la station (utiliser la clé allen fournie), **sans la tirer ou l'arracher du sol**. Enlever la station de charge et la rentrer à l'abri à plat. Ne jamais marcher sur la plaque de station.

